



Productvriendelijke en efficiënte aanname van uw product

Met een VISSER AL-BK stortbak bent u verzekert van een robuuste machine voor jaren plezier tijdens het inschuren van uw gewassen. Of het nu aardappelen, uien of andere soortgelijke producten zijn, voor Visser staat voorop dat uw product efficiënt en zonder beschadiging, aangenomen, gereinigd en doorgevoerd wordt.

De in de markt bekende extreem solide constructie garandeert een lange levensduur, ook bij intensief gebruik. Bovendien gebruikt VISSER veelal hoog kwalitatieve én standaard onderdelen, zodat u bij slijtage in de toekomst makkelijk voorzien kan worden van onderdelen. Waar ook ter wereld.


Voor de reiniging of voorsortering heeft u keuze uit een scala aan rollen en reinigingsunits waardoor een VISSER AL-BK stortbak geheel naar uw wensen en omstandigheden is aan te passen.





- Gebruiksvriendelijk
- Zware bodemketting, met oerdegelijke rubber bodemmat
- Robuust onderframe
- Extra brede rollenset voor reiniging of voorsortering
- Mono drive aandrijving van de rollen
- Uitvoering met onder- of bovenknik (afhankelijk van de lengte)
- Scala aan combibouw mogelijkheden zoals optisch sorteren, voorsorteren, leestafels, spijlenbanden etc. etc.

Kwaliteit en gebruiksvriendelijke!

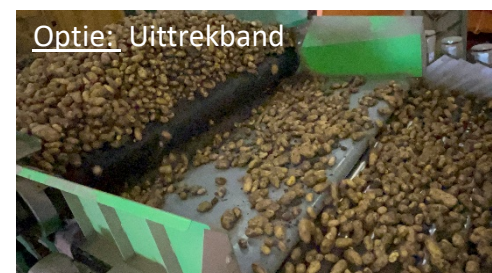

Specificaties VISSER stortbakken type AL-BK

Capaciteit	Van 80 tot 150 t/uur
Maatvoeringen	Lengten van 4,5 tot 6,0 meter (langer op aanvraag)
Aandrijving	Zware ketting met nestwielen
Bandsnelheid	Ca. 0,4 tot maximaal 4,3 m/minuut
Bediening	Schakelkast en optioneel bedrade afstandsbediening
Standaard uitvoering:	Zijschotten met afdichting op de band. 2x steunpoot met spindel voor afstempelen machine. Zware reductiemotor met terugloopsper. Bandsnelheid regelbaar met frequentieregelaar. Rollengte 200 mm langer dan bandbreedte hoofdband. Dikwandige RVS rollen, diameter 89 mm. Doorval 1e unit 5-55 mm, iedere rol een eigen reductiemotor. Doorval optionele 2e unit 20-65 mm, iedere rol een eigen reductiemotor. RZ elektrisch verstelbaar in/uit (bij 2 units met hydraulische handpomp). Hellingshoek RZ verstelbaar met spindels, handmatig. Grond- en productafvoerband met PVC banden. Lengte afvoerbanden 1 m langer dan breedte hoofdband. Grondafvoerband, 2x trommelmotor 0,55 kW. Productafvoerband in trogvorm. Met 2 stuursnaren, 2x trommelmotor 0,55 kW. Afgiftehoogte productband ca. 1,2 meter.
Opties:	PU-spiraalrollen, staal-spiraalrollen, diabolorollen. Kluitenruimer. Visser High Speed Cleaning (in combinatie met PU-spiraalrollen). Nog zwaardere bodemmataandrijving en/of extra langzame snelheid. Visser Line Control (VLC). Afstandsbediening met 10 m kabel, noodstop, aan/uit en potmeter. Kipper leeg detectiesensor op het zijschot geplaatst. Instortzijde dichtgemaakt met demontabele planken t.b.v. kistenvullen. Breedteverlichting met markeringsborden. Automatisch smeersysteem voor de bodemketting.

Technische specificaties AL-BK

Type AL-BK	AL-BK - 2.000	AL-BK - 2.400	AL-BK - 2.600
Bodemmatlengte 4,5 (m)	bovenknik	bovenknik	bovenknik
Bodemmatlengte 5,0 (m)	onderknik	onderknik	onderknik
Bodemmatlengte 6,0 (m)	bovenknik	bovenknik	bovenknik
Bodemmat breedte (m)	2,0	2,4	2,6
Breedte rollenzeef (m)	2,2	2,6	2,8
Inrijbreedte (m)	3,2	3,4	3,6
Productafvoerband lengte (m)	3,2	3,4	3,6
Hoek van de rollenzeef (gr)	3° - 12°	3° - 12°	3° - 12°
Instorthoogte (cm)	70 - 90	70 - 90	70 - 90



VISSER
INSCHUURTECHNIEK

De Marne 1
8701 PV Bolsward

Tel: +31 (0)85 732 54 00
@: info@visserbolsward.com

www.visserbolsward.com