



Das VISSER TP Förderband ist eine vielseitig einzusetzen Maschine. Ob es sich handelt um Erde abzuführen während der Lagerung, zum Befüllen der Pflanzmaschine oder zum Verladen Ihrer Produkte auf einen LKW - Der VISSER TP transportiert es mühelos.

Mit einer Bandbreite von 65 oder 80 cm und Längen von 5 bis 11 Metern gibt es für nahezu jede Situation ein passendes Modell.

Das robuste Fahrgestell, die großen Reifen, die stabile abnehmbare Deichsel, die serienmäßigen Lenkrollen an der Einsturzseite, die einfache Einstellung und die einfache Bedienung gewährleisten jahrelangen zuverlässigen Betrieb und niedrige Wartungskosten. Das 32 mm hohe Profil hebt das Produkt mühelos und mit hoher Kapazität. Auch bei der Knick bleibt die Trog form für hohe Kapazität.

Der VISSER TP macht's!



Optional: elektrohydraulische Höhenverstellung



Optional: Frequenzumrichter




Optional: Hydraulische Einsturz Höhenverstellung

Spezifikationen VISSER Förderband TP

Kapazität:	Ca. 75-100 T/St.
Standard:	Gummi Gurt mit Hohem Profil (32 mm) Runder gummierter Einsturz Trommelmotor mit Gummierung, Top-Antrieb. Rücklaufsperre im Trommelmotor (mit Schutz) Schwere Konstruktion Hauptrahmen Große Haupträdern Luftreifen Anhängerkupplung mit Doppellippe, abnehmbar Kunststoffbox mit Thermoschutz und Drehknöpfen mit Schutzbügel Hauptumkehrschalter
Optional:	Spindelverstellung Lenkräder Einsturzseite (Ø 200 mm) Tandem Satz Einsturzseite 4 Lenkräder, Spindelverstellung Lenkräder Ø 250 mm statt Ø 200 mm Querverstellung der Haupträder Höhenverstellung Elektrisch/Hydraulisch, mit Aggregat Hydraulische Einsturz höhen Verstellung mit 2 Zylindern SLC 2-Draht-Liniensteuerung 6P Stecker, mit Zwischenkabel VLC 4-Draht-Liniensteuerung CA3-Stecker, mit Zwischenkabel Mehrere Motoren und/oder Frequenzumrichter

Typ	Länge	Breite	Min. Höhe	Max. Höhe	Ablauf absturz	Motor	Rücklaufsperre
TP 5-650	5 m.	650 mm.	1.060 mm.	2.720 mm.	nein	1,5 kW	ja
TP 6-650	6 m.	650 mm.	810 mm.	3.270 mm.	ja	1,5 kW	ja
TP 7-650	7 m.	650 mm.	1.320 mm.	3.730 mm.	nein	1,5 kW	ja
TP 8-650	8 m.	650 mm.	1.060 mm.	4.270 mm.	ja	2,2 kW	ja
TP 9-650	9 m.	650 mm.	1.610 mm.	4.690 mm.	nein	2,2 kW	ja
TP 10-650	10 m.	650 mm.	1.360 mm.	5.210 mm.	ja	2,2 kW	ja

Typ	Länge	Breite	Min. Höhe	Max. Höhe	Ablauf absturz	Motor	Rücklaufsperre
TP 5-800	5 m.	800 mm.	1.060 mm.	2.720 mm.	nein	2,2 kW	ja
TP 6-800	6 m.	800 mm.	810 mm.	3.270 mm.	ja	2,2 kW	ja
TP 7-800	7 m.	800 mm.	1.320 mm.	3.730 mm.	nein	2,2 kW	ja
TP 8-800	8 m.	800 mm.	1.060 mm.	4.270 mm.	ja	3,0 kW	ja
TP 9-800	9 m.	800 mm.	1.610 mm.	4.690 mm.	nein	3,0 kW	ja
TP 10-800	10 m.	800 mm.	1.360 mm.	5.210 mm.	ja	3,0 kW	ja
TP 11-800	11 m.	800 mm.	1.660 mm.	5.600 mm.	ja	3,0 kW	ja

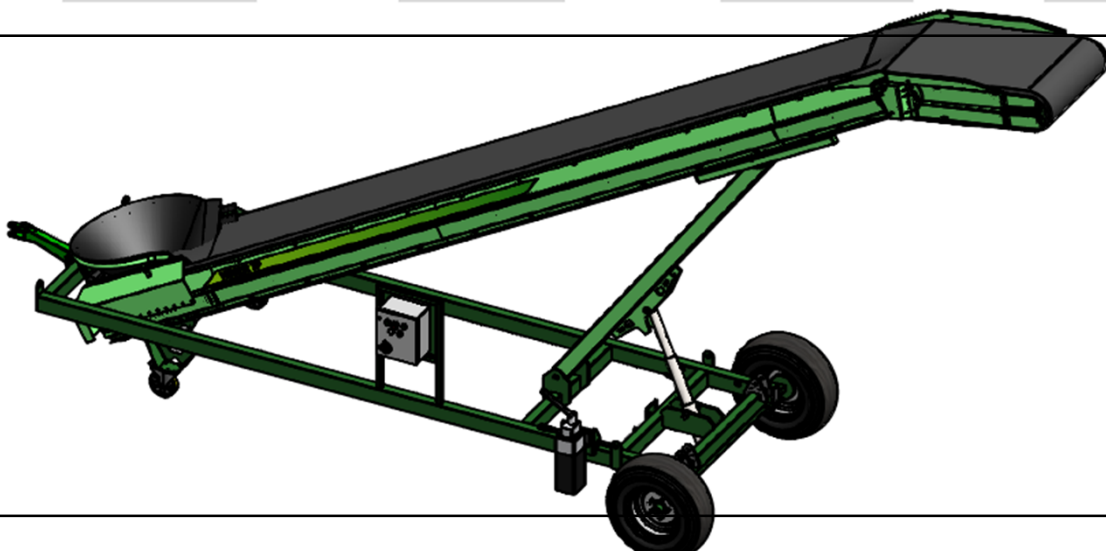



VISSER
LAGERTECHNIK

De Marne 1
8701 PV Bolsward

Tel: +31 (0)85 732 54 00
@: info@visserbolsward.com

www.visserbolsward.com