



De VISSER transporteur TP is een veelzijdig in te zetten machine. Of het nu gaat om de afvoer van uw grond tijdens het inschuren, het vullen van de pootmachine of het verladen van uw producten op een vrachtwagen, de VISSER TP transporteert het moeiteloos.

Met een bandbreedte van 65 of 80 cm en lengten van 5 tot en met 11 meter is er voor vrijwel elke situatie een geschikte uitvoering.

Het robuuste onderframe, grote wielen, sterke afneembare trekhaak, standaard zwenkwielen bij de instort, een makkelijke verstelling én eenvoudige bediening zorgen voor jarenlang werkplezier en weinig onderhoudskosten.

De 32 mm hoge geprofileerde band voert het product moeiteloos en met een hoge capaciteit omhoog.

De VISSER TP klaart de klus!




Technische specificaties VISSER transporteur TP

Capaciteit:	Ca. 75-100 t/hr.
Standaard:	Rubber band met 32 mm hoog Chevron profiel Ronde rubber beklede stortbak Trommelmotor met antislip bekleding, boven aandrijving Terugloopsper in de trommelmotor Zware kokerconstructie frame Grote luchtband hoofdwielen voor makkelijk verplaatsen Trekhaak met dubbele lip, demontabel Kunststof kast met thermische beveiliging en bedieningsknoppen met beschermbeugel Hoofdomkeerschakelaar
Optioneel:	Spindelverstelling zwenkwielen instortzijde (Ø 200 mm) Tandemstel instortzijde 4 zwenkwielen, spindelverstelling Zwenkwielen Ø 250 mm i.p.v. Ø 200 mm Dwarsverstelling hoofdwielen Elektrisch/hydraulische hoogteverstelling, met aggregaat Hydraulische instorthoogteverstelling met 2 cilinders SLC 2-draads lijnbesturing 6P stekker, met tussenkabel VLC 4-draads lijnbesturing CA3 stekker, met tussenkabel Diverse motoren en/of frequentieregelaar

Type	Lengte	Breedte	Min. hoogte	Max. hoogte	Knik bij afstort	Motor	Terugloopsper
TP 5-650	5 m.	650 mm.	1.060 mm.	2.720 mm.	nee	1,5 kW	ja
TP 6-650	6 m.	650 mm.	810 mm.	3.270 mm.	ja	1,5 kW	ja
TP 7-650	7 m.	650 mm.	1.320 mm.	3.730 mm.	nee	1,5 kW	ja
TP 8-650	8 m.	650 mm.	1.060 mm.	4.270 mm.	ja	2,2 kW	ja
TP 9-650	9 m.	650 mm.	1.610 mm.	4.690 mm.	nee	2,2 kW	ja
TP 10-650	10 m.	650 mm.	1.360 mm.	5.210 mm.	ja	2,2 kW	ja

Type	Lengte	Breedte	Min. hoogte	Max. hoogte	Knik bij afstort	Motor	Terugloopsper
TP 5-800	5 m.	800 mm.	1.060 mm.	2.720 mm.	nee	2,2 kW	ja
TP 6-800	6 m.	800 mm.	810 mm.	3.270 mm.	ja	2,2 kW	ja
TP 7-800	7 m.	800 mm.	1.320 mm.	3.730 mm.	nee	2,2 kW	ja
TP 8-800	8 m.	800 mm.	1.060 mm.	4.270 mm.	ja	3,0 kW	ja
TP 9-800	9 m.	800 mm.	1.610 mm.	4.690 mm.	nee	3,0 kW	ja
TP 10-800	10 m.	800 mm.	1.360 mm.	5.210 mm.	ja	3,0 kW	ja
TP 11-800	11 m.	800 mm.	1.660 mm.	5.600 mm.	ja	3,0 kW	ja

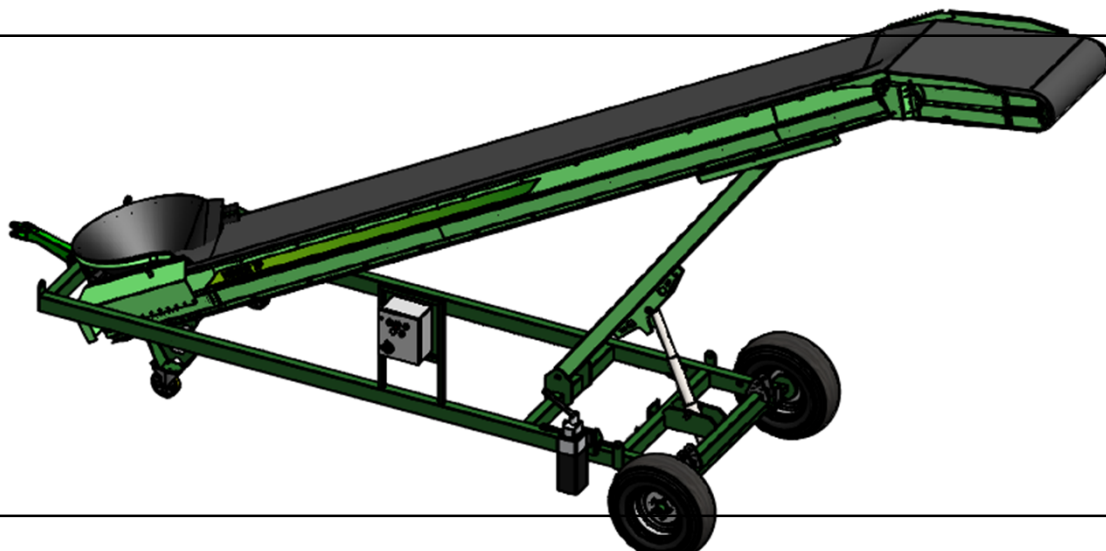



VISSER
INSCHUURTECHNIEK

De Marne 1
8701 PV Bolsward

Tel: +31 (0)85 732 54 00
@: info@visserbolsward.com

www.visserbolsward.com