



Das VISSER Teleskop-Duoband Typ DTV ist für den Transport Ihres Produkts mit hoher Kapazität entwickelt. Das produkt- und benutzerfreundliche Design sorgt für Freude und Komfort bei der Arbeit. Standardmäßig stattet VISSER das Duoband mit elektrischem Ein- und Auszug und zwei Ketten für eine längere Lebensdauer aus. Alle unsere Duobänder sind mit einer Handpumpe mit Zylinder zur Höhenverstellung ausgestattet. Dank der hohen Entladung kann ein Kistenfüller direkt mit dem zweiten Band befüllt werden.

Das Band hat eine Trogform mit beweglichen Seitenwänden, die Produktschäden verhindern. Die beweglichen Seitenwände gewährleisten eine hohe Kapazität und ermöglichen Ihnen zudem die Produktkontrolle am Band.

Das VISSER Duoband DTV ist in den Breiten 70 und 80 cm erhältlich.



Optioneel: hydraulische besturing/aandrijving



Sterke tandemwielen



Zware energieketting




Electrisch in en uitschuiven

Spezifikationen VISSER Duobänder DTV

Kapazität:	Ca. 75-100 T/St.
Standard:	Elektrisches Ein- und Ausfahren mit zweizeiten-Rollenkette Glatter Gummigurt, rollenunterstützt und mitlaufende Seitenwände. Hydraulischer Höhenverstellung, Handpumpe ,teleskopischem Zylinder Höhenverstellung Einsturzseite mit Spindeln Trommelmotor erstes Band 1,3/2,2 kW; Geschwindigkeit 27/54 m/min Standardmäßig mit Abstreifern an den Rücklaufrollen der Maschine. Fester Knick im Rahmen beim Auswurf des zweiten Bandes. Zentrale Steuerbox, drehbar auf dem Hauptständer platziert, mit Thermoschutz.
Optional:	Zugdeichsel mit Doppellippe, einziehbar oder demontierbar. Gabelstaplerhülsen Schwerere Reifen Stromversorgung (WCD) Ein- und Aussturzseite Frequenzumrichter(s) SLC oder VLC Line Control Lenkstange Runder verschiebbare Einfuhrtrichter. Gekoppelte höhen Verstellung Luftbereifte Haupträder Ø540, hydraulisch angetrieben und gelenkt Verlese Beleuchtung Satz Kupplungsblock für Hallenfüller

Typ	DTV 13/8	DTV 15/9	DTV 17/10	DTV 19/11
Ausgefahrene Länge	13,2 m.	15,2 m.	17,2 m.	19,2 m.
Eingefahrene Länge	7,0 m.	9,0 m.	11,0 m.	13,0 m.
Breite 70 cm möglich	o	o	o	o
Breite 80 cm möglich	o	o	o	o
Bandgeschwindigkeit 1. Band	27/54 m/min.	27/54 m/min.	27/54 m/min.	27/54 m/min.
Bandgeschwindigkeit 2. Band	54 m/min.	54 m/min.	54 m/min.	54 m/min.
Breite Fahrgestell 1. Band	1,65 m.	1,65 m.	1,65 m.	1,65 m.
Breite Fahrgestell 2. Band	1,75 m.	1,75 m.	1,75 m.	1,75 m.
Höchste Höhe	2,3 m.	2,3 m.	2,3 m.	2,3 m.

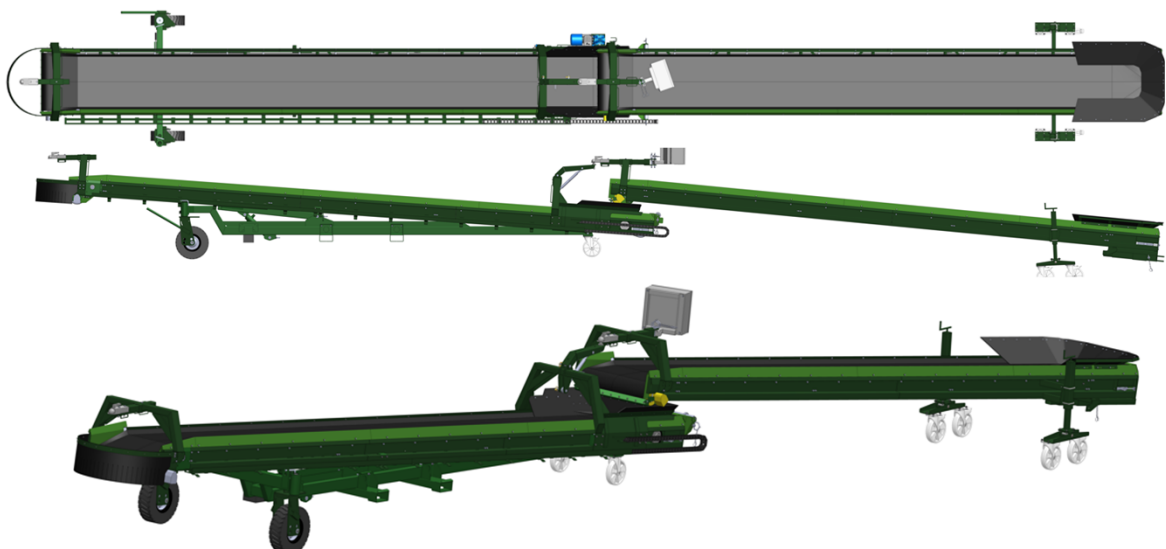



VISSER
LAGERTECHNIK

De Marne 1
8701 PV Bolsward

Tel: +31 (0)85 732 54 00
@: info@visserbolsward.com

www.visserbolsward.com