VISSER Palettiermaschine PM





Der VISSER Palettierer ist entwickelt zum vollautomatischen Stapeln von Säcken bis 50 kg, in verschiedenen Größen Stapelmuster und auf verschiedenen Paletten großen. Durch die kompakte Bauweise ist die Maschine fast überall anwendbar.

Je nach Einsatzsituation ist die Maschine mit unterschiedlichen Ein- und Ausgangsseiten erhältlich. Die Zuführung der Säcke erfolgt über ein optionales Zuführband oder eine Rollenbahn.

Der Sacklift in der Maschine bringt die Säcke auf die gewünschte Höhe, danach legt ein Greifer den Sack auf. Der VISSER Palettierer verfügt standardmäßig über 6 Stapelprogramme, kann aber leicht mit einem kundenspezifischen programm erweitert werden. Optional kann die Palettierer mit Zu- und Abführrollenbahnen, einem Wickler und einem Palettenlager ausgestattet werden.












| Technische Spezifikationen VISSER Palettierer | |
|---|--|
| Kapazität: | Ca. 400-600 Einheiten/Stunde. |
| Abmessungen (LxBxH): | Ca. 3.500 x 2.300 x 3.800 mm. |
| Gewicht: | Ca. 1925 Kg. |
| Palettenabmessungen: | 1.600x1.200, 800x1.200, 1.000x1.200 Mm. |
| Bedienung / Software: | SPS-Steuerung mit Touchscreen Bedienfeld und LCD Schirm. |
| Programm: | 6 Standard, 28 frei programmierbar. |
| Weitere Angaben: | Ein- und Ausgabemöglichkeiten Ihrer Wahl. |
| | Leicht mit einem Gabelstapler zu bewegen. |
| | Sicherheit auf einer Seite, Zaun auf der anderen Seite. |
| | Abnehmbares Oberteil durch Transport- oder Türhöhe. Wandsteckdosen für Waage, |
| | Nähband etc. Pneumatisch betätigter Greifer mit Zentrierfin- |
| Optional: | Zufuhr-/Abfuhrrollenbahnen. |
| | Rollenbahnen für Zu-, Durch- und Abtransport. Palettenlager zur Bereitstellung Leerpaletten. |
| | Wickler. Modem für Online Unterstützung. |

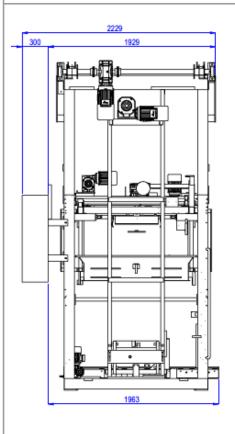


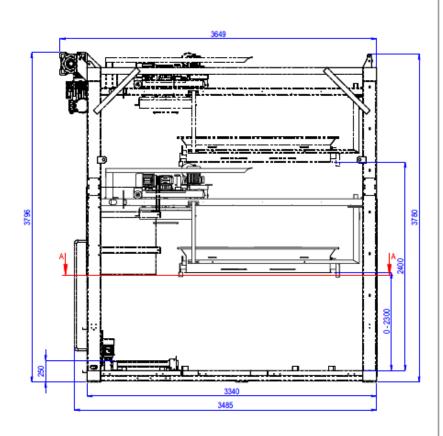

Standard Ausführungen PM

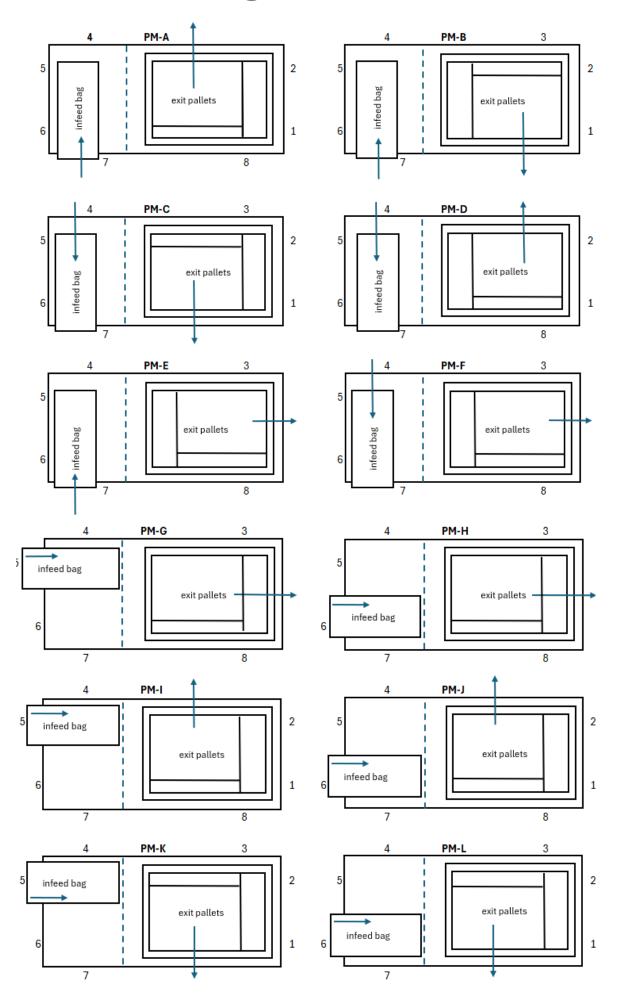

Beispiele Spezielle Ausführungen PM

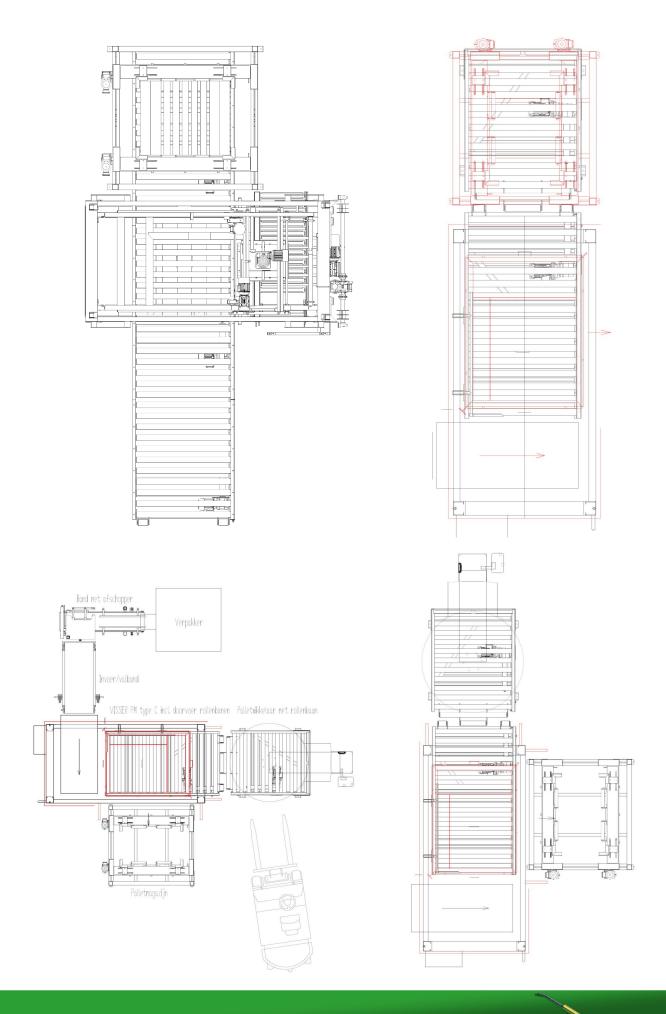





De Marne 1 8701 PV Bolsward

Tel: +31 (0)85 732 54 00

@: info@visserbolsward.com

www.visserbolsward.com